


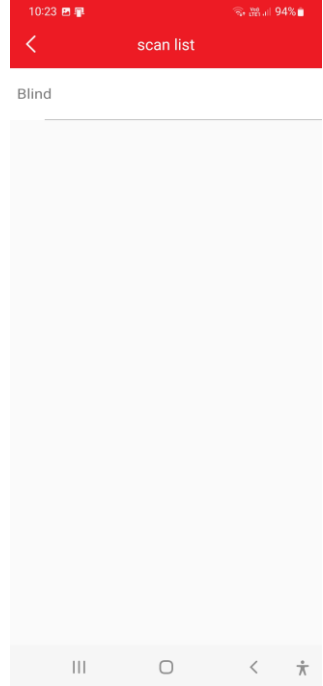
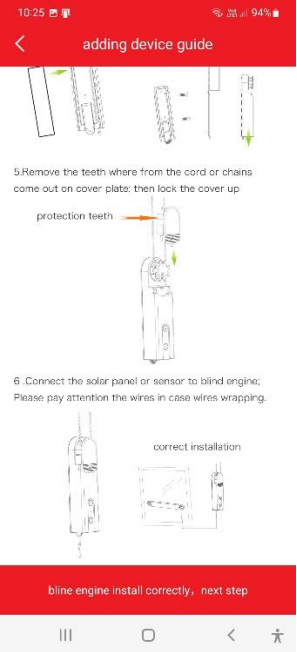
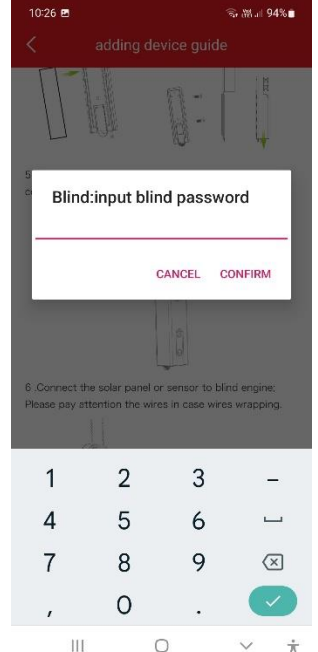
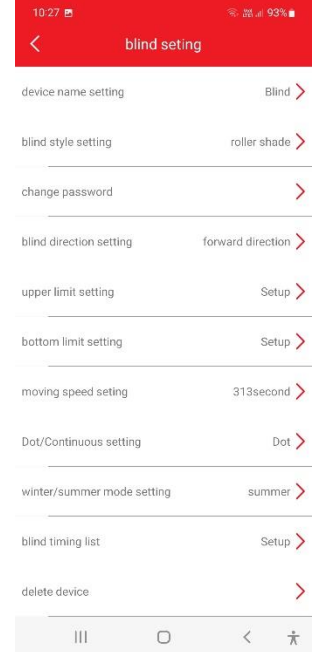
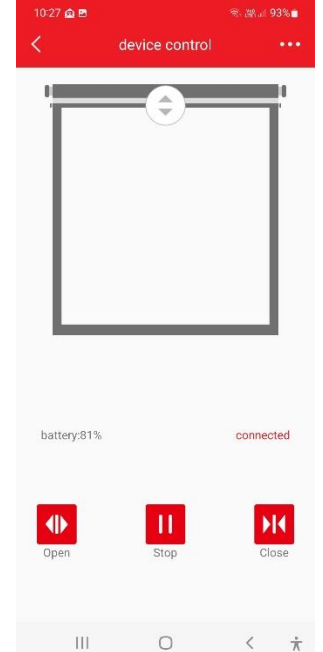
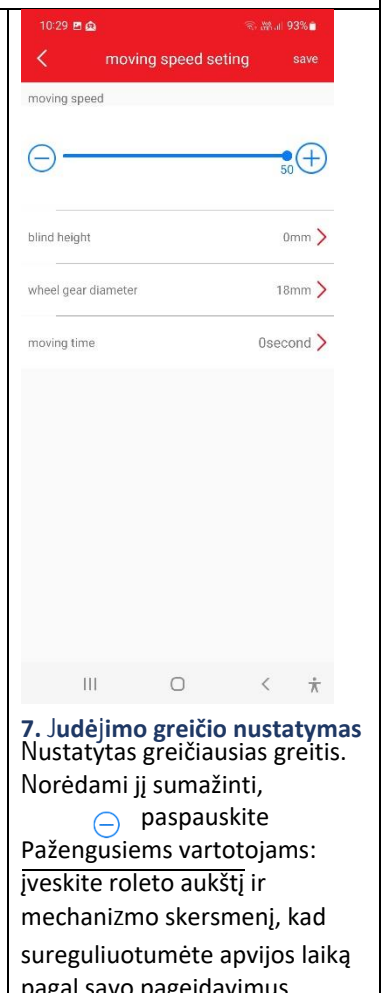
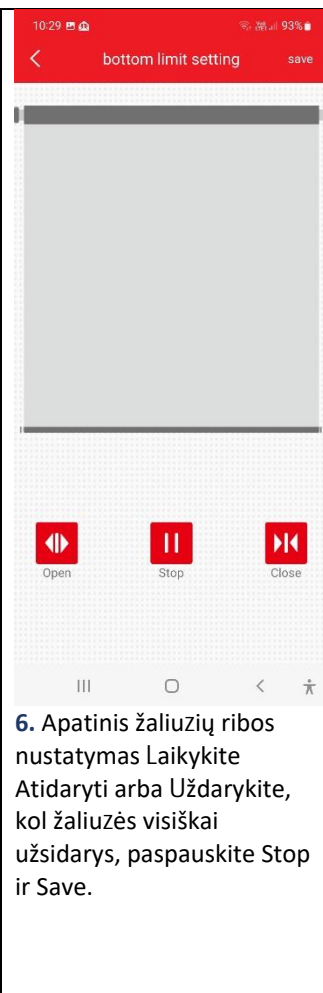
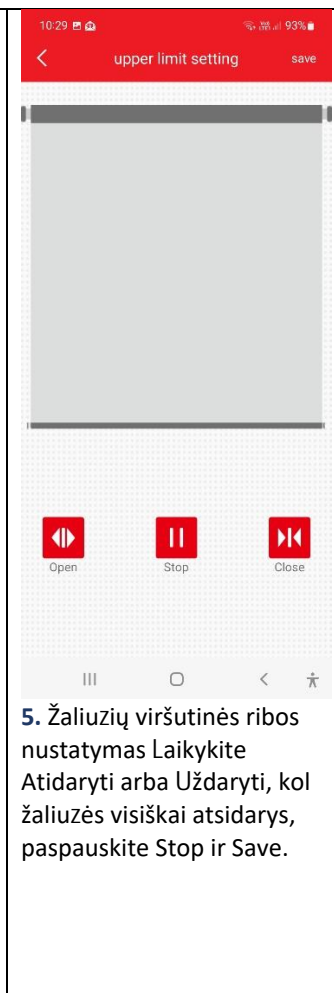
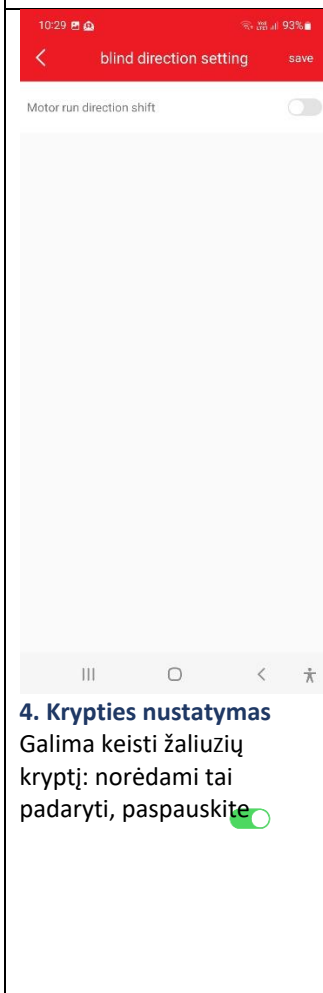
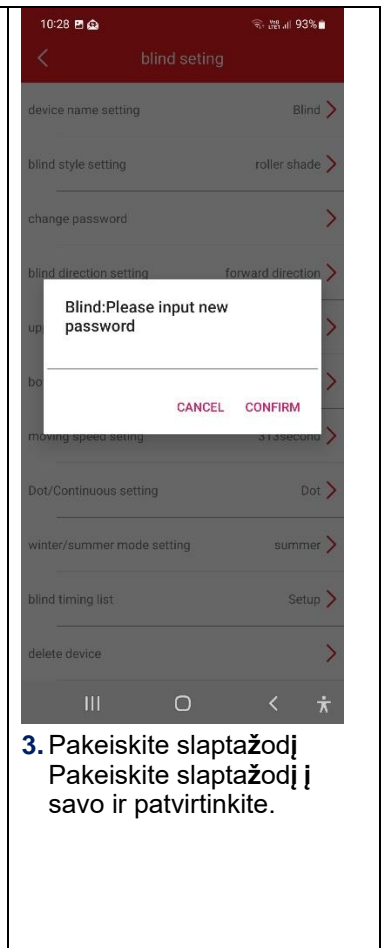
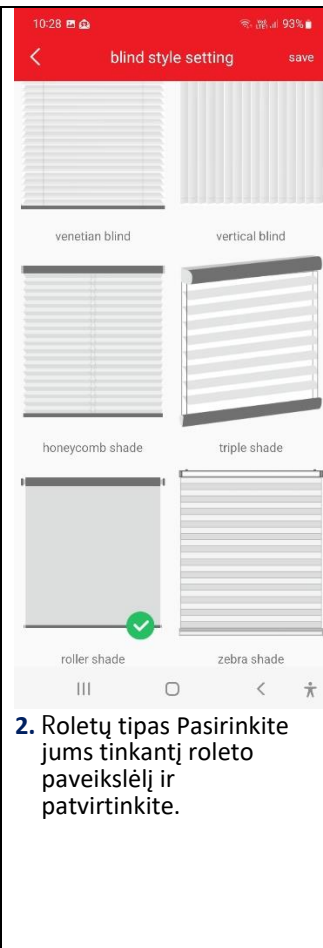
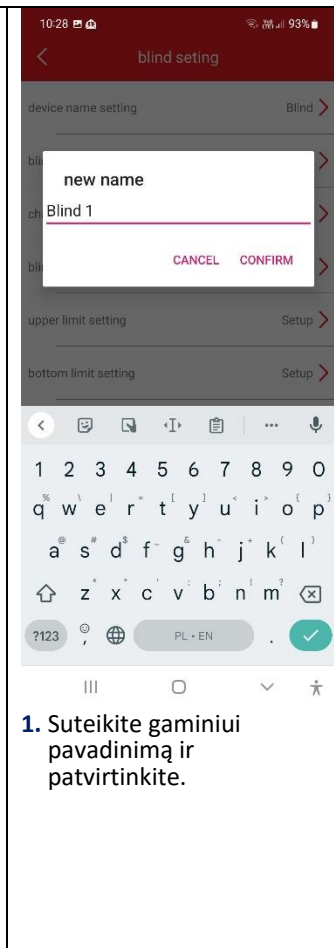
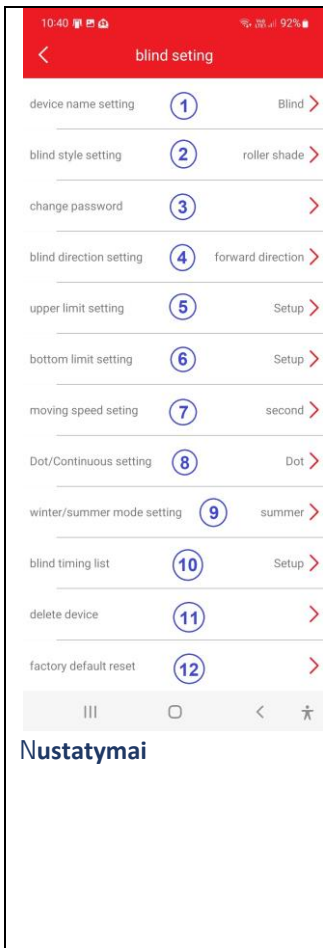
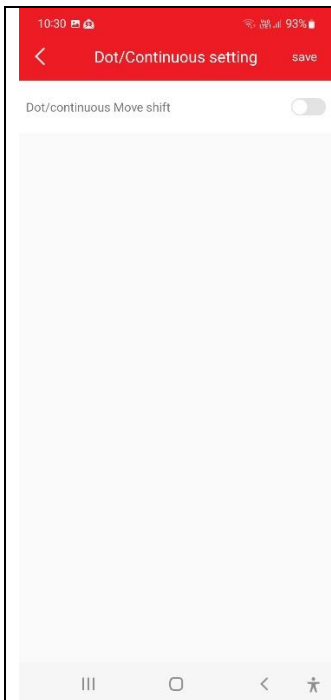


## „Smart Blinds“ programos vartotojo vadovas


 <p>leškokite: "smart blinds". Jjunkite Smart Blinds variklį</p>	 <p>Leiskite pasiekti įrenginio vietą (tai būtina, kad „Bluetooth“ funkcija tinkamai veiktų).</p>	 <p>Spauskite žaliuzės norėdami pridėti</p>	 <p>Sąrašė pasirinkite roletą (jei turite kelis variklius, rekomenduojame įjungti kitą variklį prie programos pridėjus ankstesnį roletą).</p>
--	--	---	--

 <p><b>Paspauskite: Kitas žingsnis.</b></p>	 <p>Numatytais slaptažodis: <b>5555</b></p>	 <p>Pasirodys nustatymų ekranas.</p>	 <p>Nustatymus galite rasti viršutiniame dešiniajame programos kampe.</p>
--	--	--	--






**8. Taškas/nepertaukiamas nustatymas.** Šis nustatymas nustato, ar kiekvienas palietimas Atidaryti ir Uždaryti sukels roletų judėjimą, ar reikės trumpai jį palaikyti.

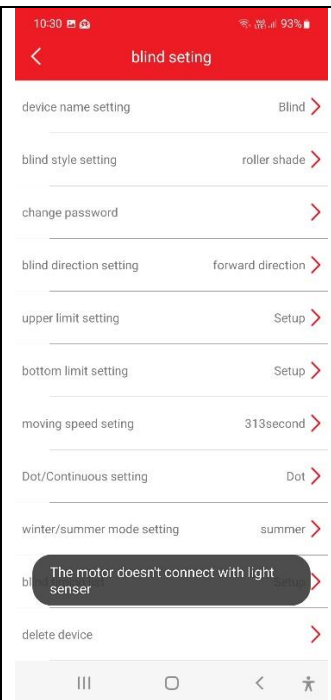


**9. Žiemos / vasaros režimas** Šis nustatymas yra susijęs su šviesos jutikliu saulės baterijoje \*: jei jos neturite, nieko daryti nereikia.

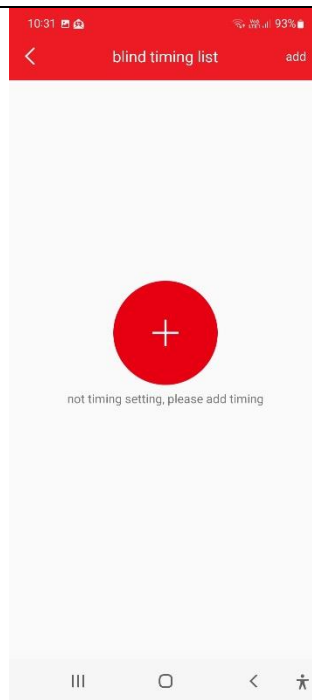


**10. Laiko nustatymai** leidžia nustatyti žaliuzių atidarymo arba užsidarymo laiką.


 Paspauskite, kad pradėtumėte.

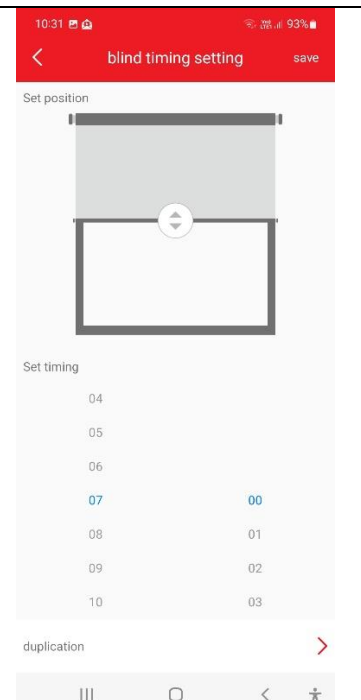


### 11. Laiko nustatymai


Nustatykite roletų padėčių judinant mygtuką 


Pasirinkite tikslų laiką ir paspauskite dubliuoti, kad pasirinktumėte dienas.

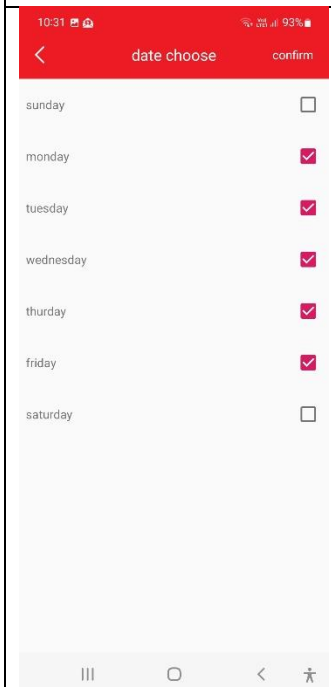


**12. Laiko nustatymai** Pasirinkite dienas ir patvirtinkite

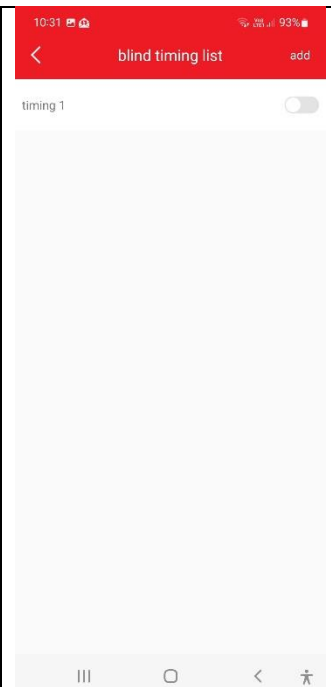


**13. Laiko nustatymai** Norėdami paleisti laikmatį, paspauskite: 

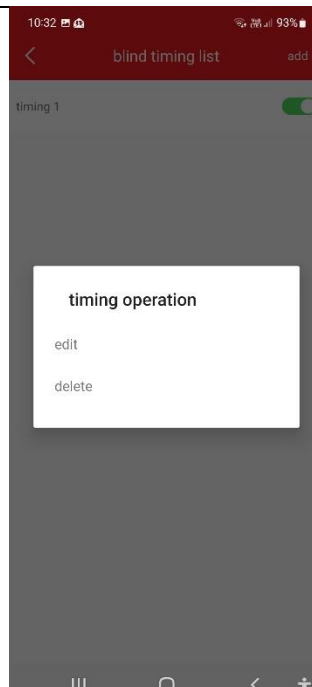


**14. Laiko nustatymai** Norėdami redaguoti arba ištrinti laikmatį, ilgiau laikykite pirštą ant jo pavadinimo.

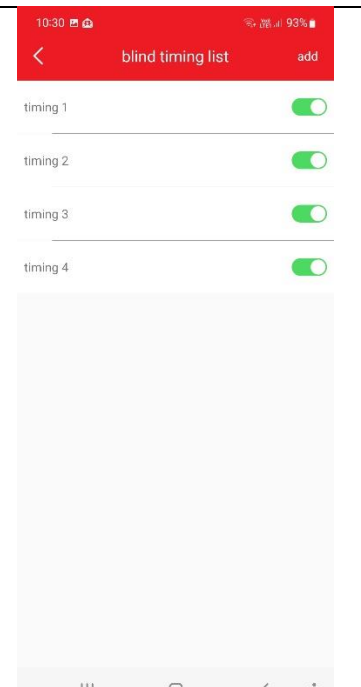


**15. Laiko nustatymai** Galite nustatyti daugiausiai 4 skirtingus laikmačius. Norėdami redaguoti / ištrinti, paspauskite ir ilgiau palaikykite pirštą ant laikmačio.

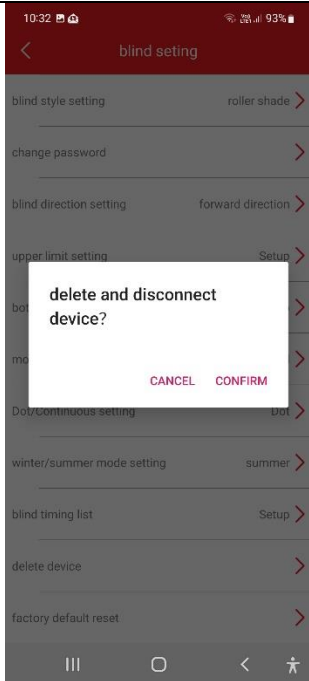


**16. Ištrinkite gaminį**  
Šis nustatymas naudojamas žaliuzei pašalinti iš programos.

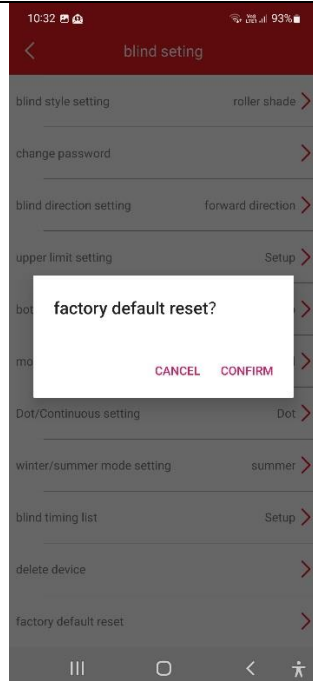


**17. Išvalyti visus nustatymus**  
Galite ištrinti visus nustatymus. Taip bus atkurti pradiniai numatytieji nustatymai.

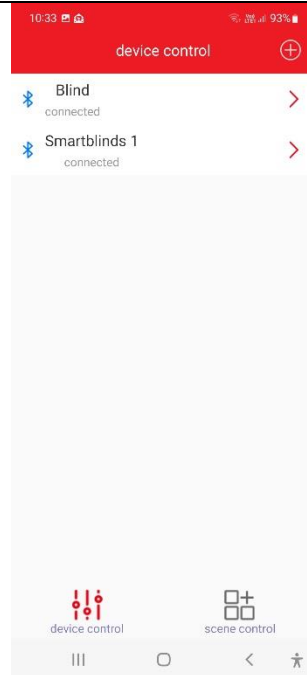


**Įrenginio valdymas**  
Programos pradžios ekrane rodomas visų pridėtų žaliuzių sąrašas. „Smart Blinds“ „Bluetooth“ diapazone automatiškai prisijungs po 2–3 sekundžių. Pasirinkite žaliuzę, kad ją valdytumėte.

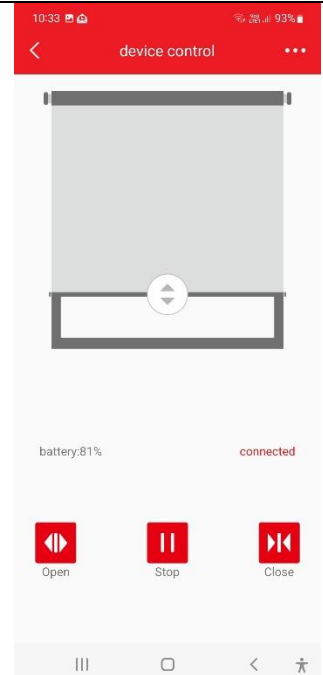

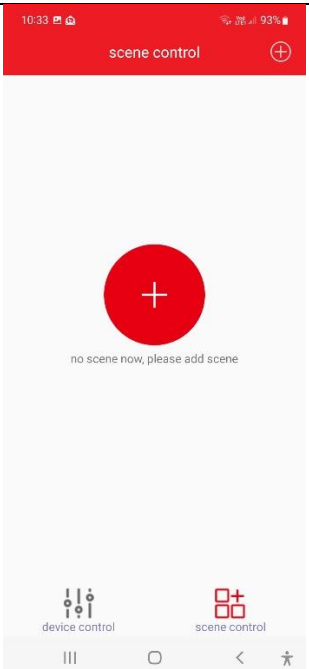


**Įrenginio valdymas.**  
Roletą galite valdyti mygtukais Open-Stop-Close, arba judindami pirštą ant roletų piešinio. Šiame ekrane taip pat rodomas SmartBlinds įrenginio baterijos lygis.

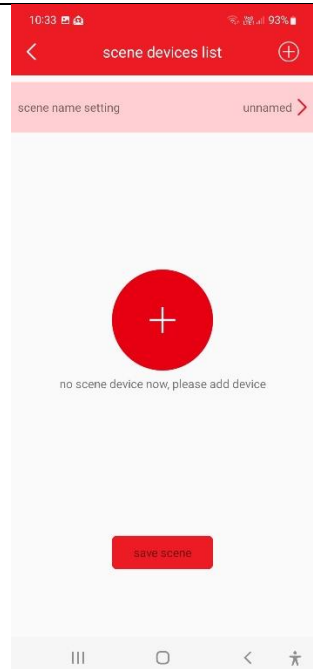


Grupės valdymo Smart Blinds įrenginiai gali būti jungiami į grupes, kad būtų galima atlikti suplanuotus scenarijus, pvz. kad atidarytumėte visas kambario žaliuzes vienu mygtuku. Norėdami pridėti pirmąją grupę, paspauskite






**Grupės valdymas**  
Pridėkite grupės pavadinimą. Tada spaus  pridėti pasirinktą kitem.  (pastaba: norint pridėti roletą, programoje jis turi turėti būseną „prijungtas“).

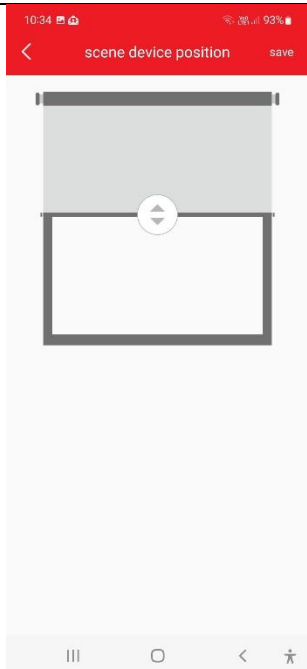

Nustatykite norimą roletų tikslinę padėtį ir paspauskite Patvirtinti.

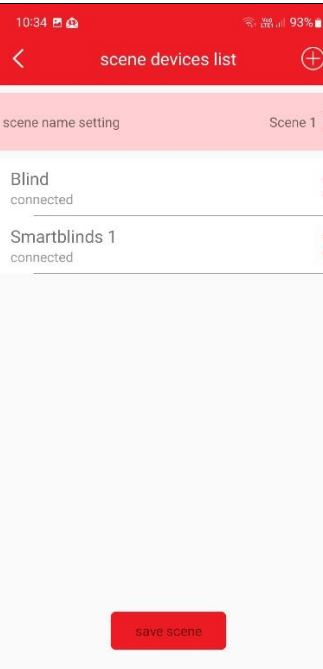

Pridėję žaliuzes, paspauskite išsaugoti.

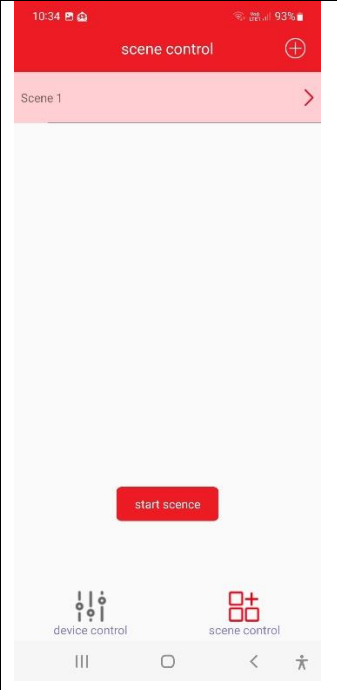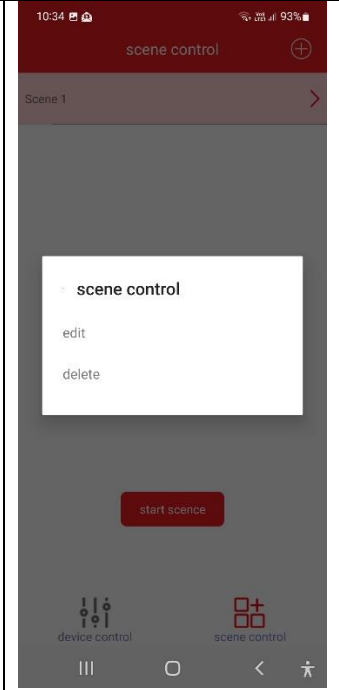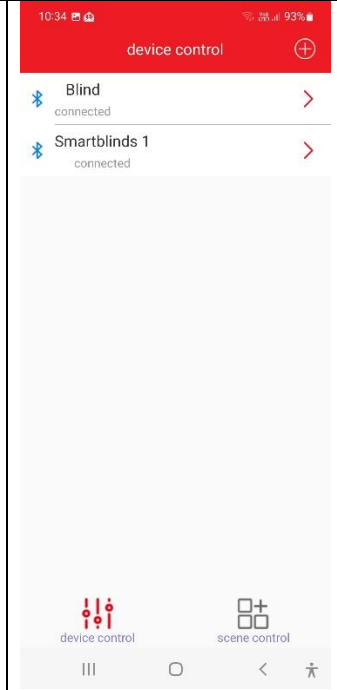			<p>Instrukcija taikoma SmartŽaliuzių versijai 1.0 (nuo 2020-04-12). Ateityje gali atsirasti naujų programos versijų, kurios suteiks papildomų galimybių ir funkcijų.</p>
<p>Paspauskite pasirinktos grupės pavadinimą ir pradžios mygtuką – žaliuzės pajudės į iš anksto nustatytas pozicijas.</p>	<p>Paspauskite ir palaikykite grupės pavadinimą, jei norite redaguoti arba ištrinti</p>	<p>Įrenginio valdymas. Paspauskite įrenginio valdikį, kad grįžtumėte į pradžios ekraną.</p>	